


Katalog przecinarek

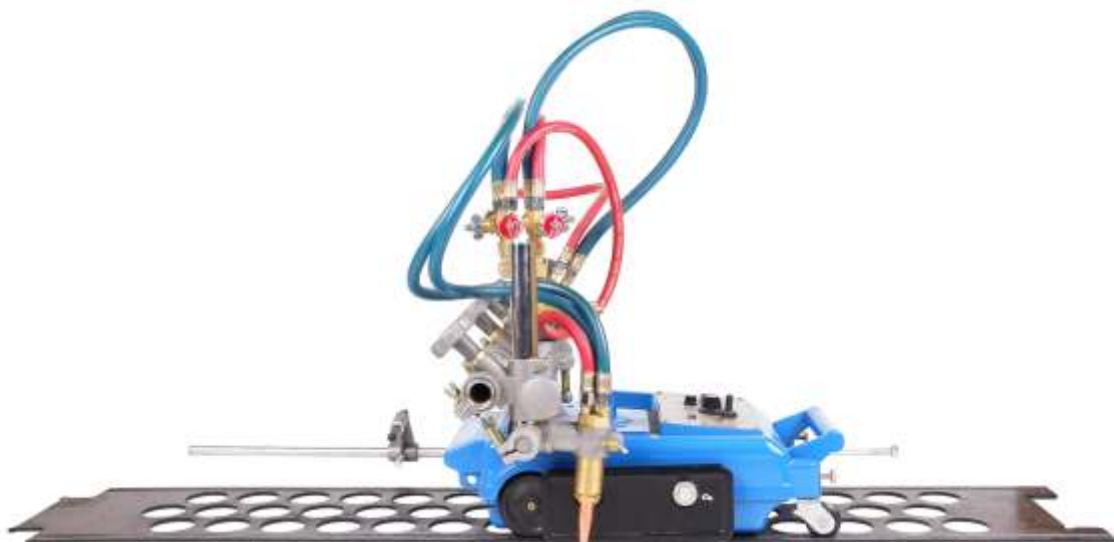

Inwerterowe przecinarki plazmowe

LINIA CUT

CUT 40



CUT 60



CUT 100
IGBT



CUT 160
IGBT



	CUT 40	CUT 60	CUT 100	CUT 160
Prąd cięcia [A]	40	60	100	160
Max. Grubość cięcia [mm]	12	16	25	50
Napięcie zasilania [V/Hz]	230/50	3x400/50	3x400/50	3x400/50
Napięcie łuku [V]	230	240	268	268
Masa [kg]	9	19	37	53
Cinienie powietrza [bar]	5-5,5	5-5,5	5-5,5	5-5,5
Pobór powietrza [l/min]	100	220	240	300
Sprawność [%]	60	60	60	60
Szczelność obudowy	IP21	IP21	IP21	IP21

Transformatorowe przecinarki plazmowe

LINIA HELVI



X 40



X 1203



X 703


	X 40	X 703	X 1203
Prąd cięcia [A]	150	70	110
Max. grubość cięcia [mm]	35	20	30
Napięcie zasilania [V]	400	400	400
Napięcie łuku [V]	280	280	280
Masa [kg]	190	83	156
Ciśnienie powietrza [bar]	6,5	5,5	6,5
Pobór powietrza [l/min]	250	210	230
Sprawność [%]	35%	50%	50%
Szczelność obudowy	IP21	IP21	IP21

Przecinarki półautomatyczne

PPA 30 JEDNOPALNIKOWA



PPA 100 DWUPALNIKOWA

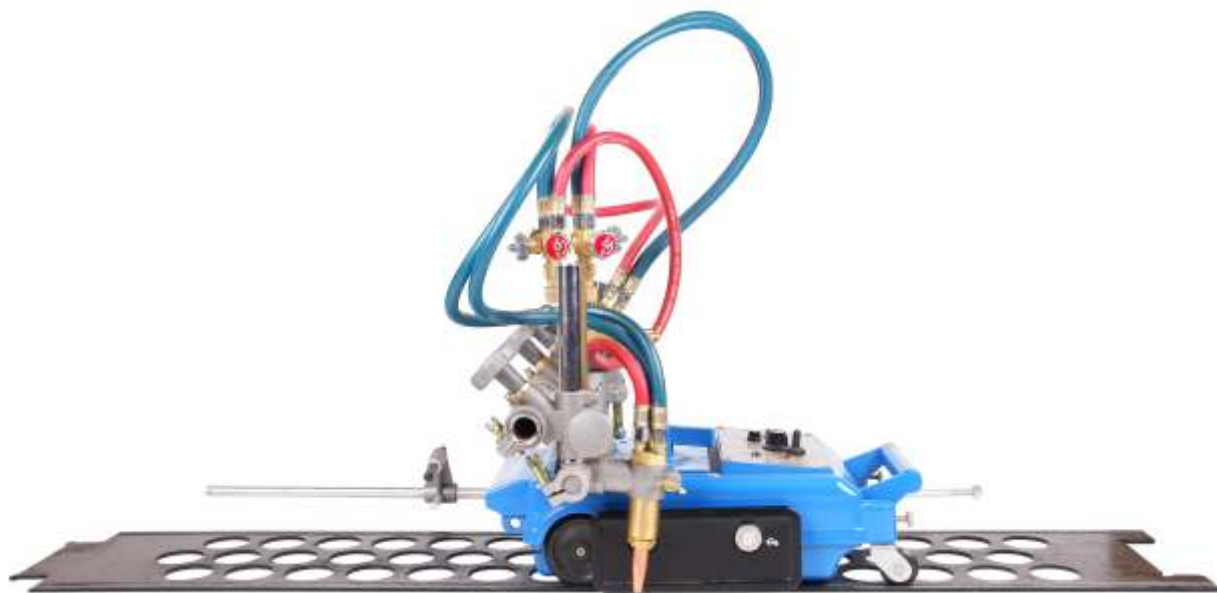

Jedno lub dwu-palnikowe przecinarki półautomatyczne propan - tlen / acetylen - tlen, do cięcia elementów stalowych. Wyposażone w regulator prędkości oraz przełącznik kierunku.

W skład zestawu wchodzi :

- 2 x szyna prowadząca (1,2m + 1,2m)
- cyrkiel
- zesaw dysz

Dysze do przecinarek półautomatycznych

Dysze PROPAN		
Nr dyszy	Symbol	Zakres ci cia
1	PNME 1/32	3 - 10
2	PNME 3/64	10 - 25
3	PNME 1/16	25 - 50
4	PNME 5/64	50 - 100
5	PNME 3/32	100 - 200

Dysze ACETYLEN		
Nr dyszy	Symbol	Zakres ci cia
1	ANME 1/32	3 - 10
2	ANME 3/64	10 - 25
3	ANME 1/16	25 - 50
4	ANME 5/64	50 - 100
5	ANME 3/32	100 - 200

NOTATKI

Zachcamy do zapoznania się z naszymi innymi katalogami:



W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszym regionalnym przedstawicielem handlowym:



FIRMA SPAW

SPAWALNICTWO
NARZĘDZIA

ul. Grzegórzecka 79, 31-559 Kraków
tel. 12 / 411-99-26
fax. 12 / 412-98-92
grzegorzecka@spawsc.pl

PNEUMATYKA

ul. Nowohucka 92 , 30-728 Kraków
tel. 12 / 414-05-00
fax. 12 / 414-05-00 (wew. 15)
technika@spawsc.pl

www.spawsc.pl