

Katalog suszarek i obrotników



Termosy



TRF-6



TRF-20



EO-02/10

EO-01/5

	TRF-6	TRF- 20	EO-01/5	EO-02/10
Zasilanie [V/Hz]	230/60	230/60	230, 60	230, 60
Moc grzałki [W]	150	150	300	550
Temperatura suszenia [°C]	150	150	100 - 350	100 - 350
Pojemno [kg]	6	20	5	10
Wymiary [mm]	140 x 640	210 x 460	120 x 610	155 x 650
Masa [kg]	2,5	4,5	2,5	4,5

Suszarki



DHF-5


DHE-10

	DHF-5	DHF-10
Zasilanie [V]	230	230
Moc grzałki [W]	450	800
Temperatura suszenia [°C]	50 - 300	50 - 300
Pojemność [kg]	5	10
Wymiary [mm]	160 x 560	190 x 580
Masa [kg]	5	6,5

Automatyczne suszarki przemysłowe



ZYH-20

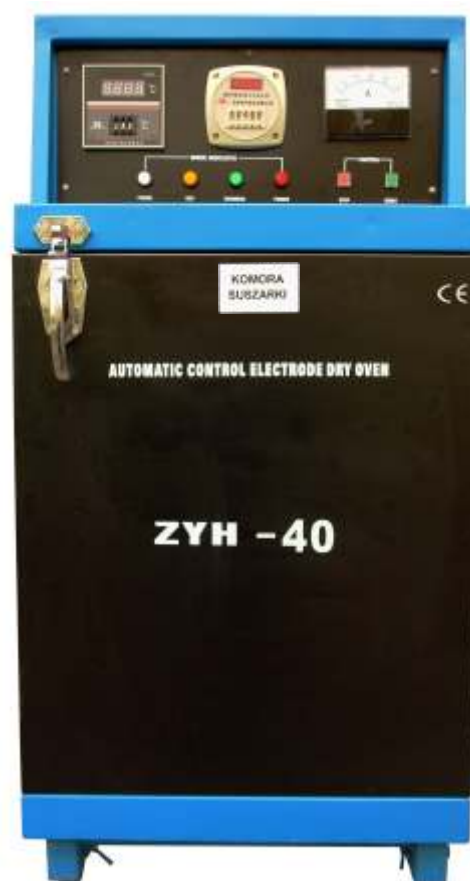

ZYH-40

MODEL		ZYH-20	ZYH-40
ZASILANIE [V]		230	230
MOC [kW]		1,8	2,8
ZABEZPIECZENIE [A]		10	16
KOMORA - SURZARKA	POJEMNO C [kg]	20	40
	TEMPERATURA MAX. [°C]	500	500
KOMORA - TERMOS	POJEMNO [kg]	-	-
	TEMPERATURA MAX. [°C]	-	-
WYMIARY [mm]		400x750x780	500x750x1070

Automatyczne suszarki przemysłowe z termosem



ZYH-60C



ZYH-100C

MODEL		ZYH-60C	ZYH-100C
ZASILANIE [V]		230	230
MOC [kW]		4,7	6,4
ZABEZPIECZENIE [A]		20	25
KOMORA - SURZARKA	POJEMNO C [kg]	60	100
	TEMPERATURA MAX. [°C]	500	500
KOMORA - TERMOS	POJEMNO [kg]	60	100
	TEMPERATURA MAX. [°C]	110	110
WYMIARY [mm]		550x750x1350	950x750x1250


Obrotniki i pozycjonery



BY-10



BY-50

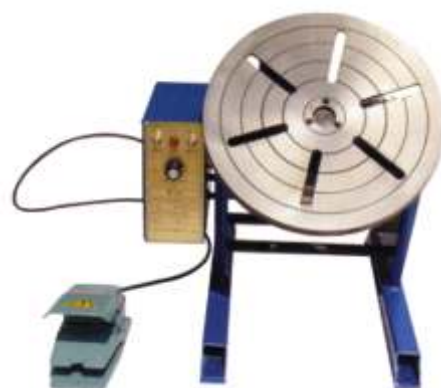

BY-100



BY-100T



BY-600



NXTR-1000

Model	BY-10	BY-50	BY-100	BY-100T	BY-600	NXTR-1000
No no (pozioma/pionowa)	10kg/5kg	50kg/25kg	100kg/50kg	100kg/50kg	600kg/300kg	1000kg
Pr dko	2 - 20 obr/min	1 - 7/15 obr/min	1 - 7/15 obr/min	1 - 7/15 obr/min	0,1 - 1,8 obr/min	1000 mm/min
Stopie nachylenia stołu	0 - 90°	0 - 90°	0 - 90°	0 - 90°	0 - 90°	-
rednica stołu	180 mm	315 mm	345 mm	345 mm	650 mm	-
Zasilanie	230V					

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi innymi katalogami:



W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszym regionalnym przedstawicielem handlowym:



FIRMA SPAW

SPAWALNICTWO
NARZĘDZIA

ul. Grzegórzecka 79, 31-559 Kraków
tel. 12 / 411-99-26
fax. 12 / 412-98-92
grzegorzecka@spawsc.pl

PNEUMATYKA

ul. Nowohucka 92 , 30-728 Kraków
tel. 12 / 414-05-00
fax. 12 / 414-05-00 (wew. 15)
technika@spawsc.pl

www.spawsc.pl